Aufbau- Voraussetzungen

X-861 3D Touch
Achsvermessung

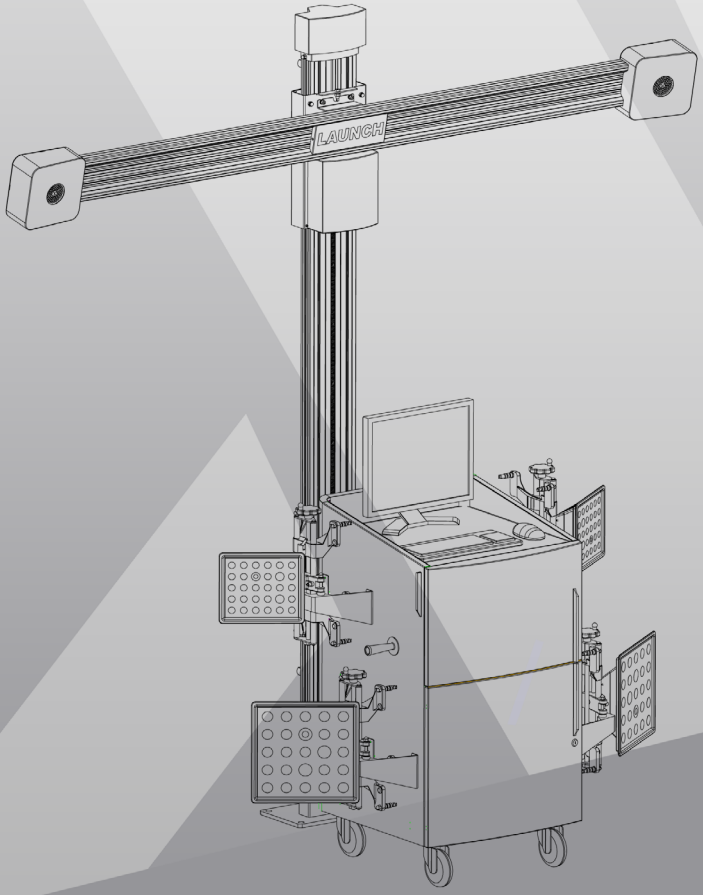

LAUNCH
EUROPE GMBH

Version 1.0

Aufbau- Voraussetzungen einer X-861

Kundenanschrift

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ & Ort _____

Anlieferung

☐ Die Maschine soll direkt am Aufbauort abgeladen werden

Montage

☐ Die vorhandene Bühne verfügt über Schiebeplatten für die Hinterachse.

☐ Die Distanz von Mitte Drehteller bis zur Kamera beträgt min. 200 cm und darf max. 280 cm betragen

☐ Die Fahrbahnen verfügen über eine Aussparung für die Drehteller vorne.
Maße der Aussparung (L=40 cm, B=40 cm, H= 5 cm)

☐ Die Distanz zwischen der rechten und der der linken Bühnensäule beträgt min. 270cm

☐ Der Diagonale Höhenunterschied vom Drehteller vorne zur Schiebeplatte hinten darf max. 2 mm betragen

☐ Kein direkter Lichteinfall (Sonneneinstrahlung) auf die Reflektoren bzw. Kameras

Bitte die technische Zeichnung beachten!

Technische Zeichnung

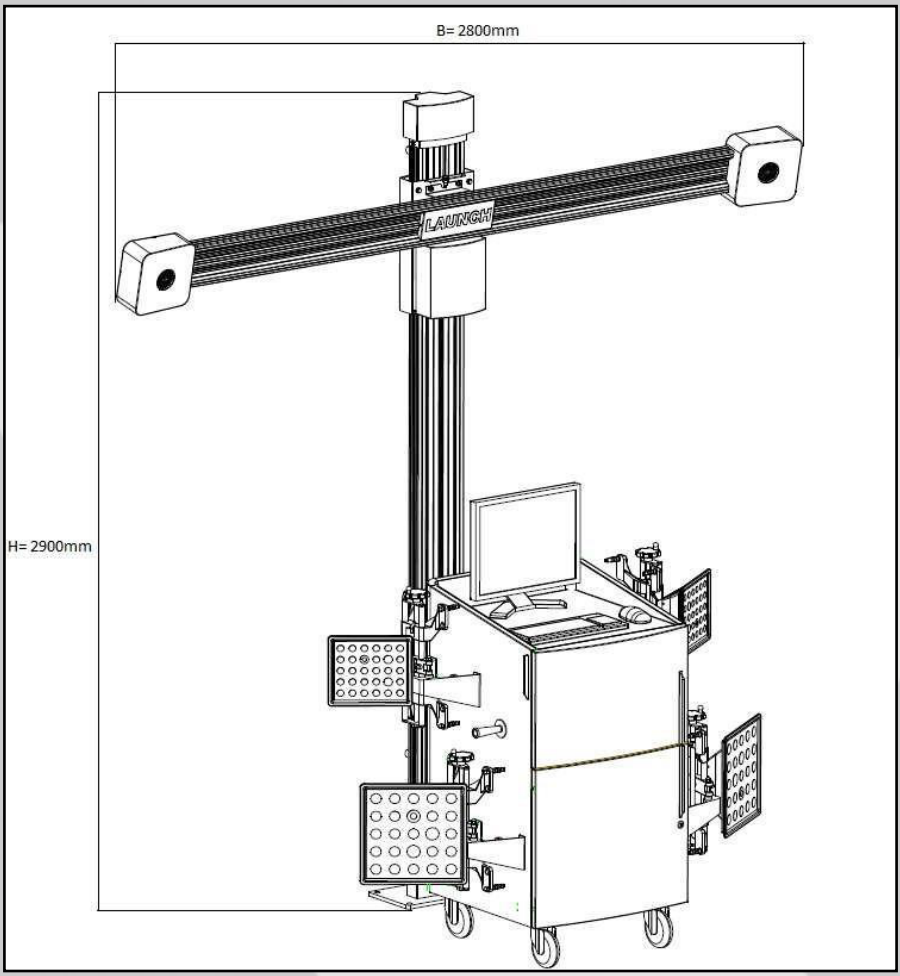

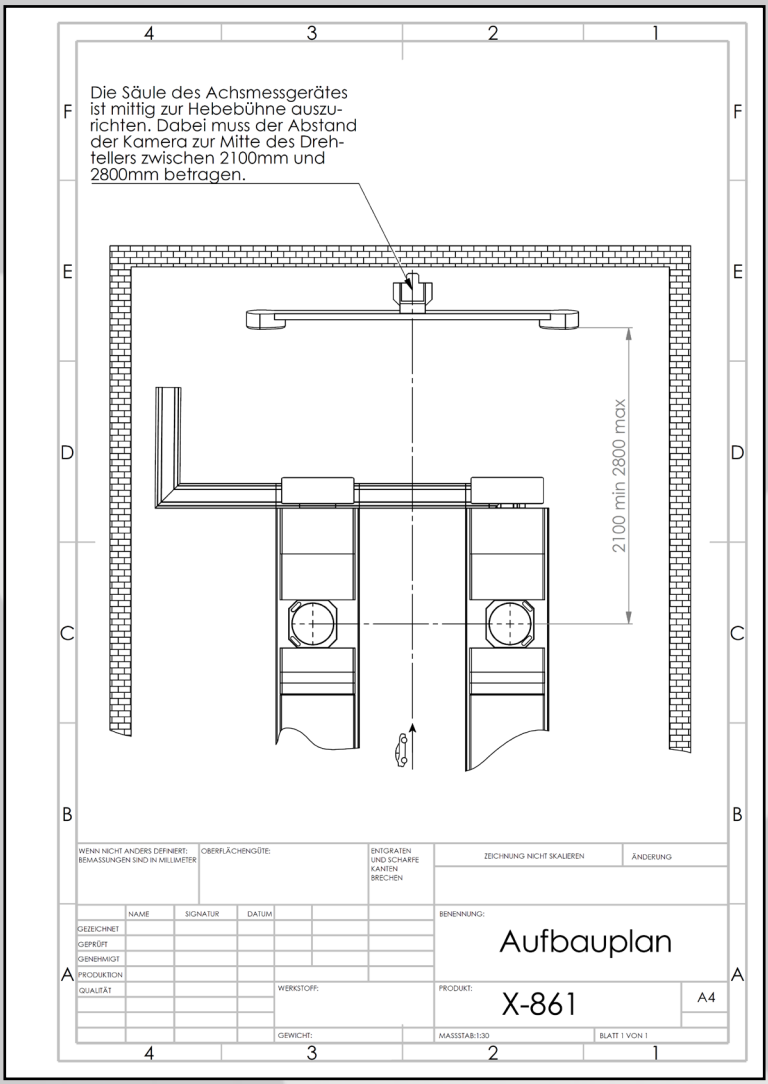

Anmerkung

Kommt es aufgrund nicht eingehaltener Montagevoraussetzungen oder durch Verschulden des Kunden zu Verzögerungen bei der Montage oder gar zum Abbruch der Montage, können die entstandenen Kosten dem Kunden direkt in Rechnung gestellt werden.

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Punkte: _____

Unterschrift

LAUNCH Europe GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 10 ▪ 50170 Kerpen
Tel.: +49 22 73 9875-0 ▪ Fax: +49 22 73 9875-33
info@launch-europe.de ▪ www.launch-europe.de